

Modul Pengisian Daya Apple WS2/W2000 Seri ZW1041



- 1 Lepaskan perekat di bagian bawah stand wearable WS2/W2000.



- 2 Arahkan kabel daya stand ke bawah lewat lubang di alas Modul Pengisian Daya.



- 3a Pasang stand pada dasar modul pengisian daya.



- 3b Jika menggunakan stand kabel WS2 terbuka, pastikan kabel sensor keluar melalui lubang di bagian belakang Modul Pengisian Daya. Hindari memasang kabel sensor melalui lubang di bagian bawah modul pengisian daya.




- 4 Pasang sekrup sejajar dengan lubang sekrup.



- 5 Masukkan sekrup kecil ke dalam lubang.



- 6 Kencangkan sekrup dengan menggunakan obeng berkepala Philips.

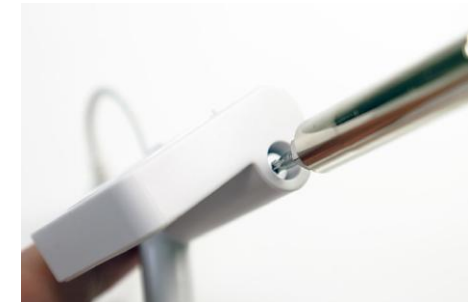

- 7 Pakai obeng TT8 untuk longgarkan sekrup yang menahan dudukan lama ke stand.

Modul Pengisian Daya Apple WS2/W2000 Seri ZW1041



8 Copot dudukan lama.



9 Pasang dudukan Modul Pengisian Daya ke atas dudukan.



10 Masukkan sekrup panjang ke dalam lubang di sisi dudukan.



11 Kencangkan sekrup dengan bit TT8.



12 Masukkan colokan kecil ke dalam lubang sekrup.



13 Gunakan lap alkohol yang disediakan untuk menyeka area tempat stand akan diletakkan. Diamkan hingga benar-benar kering.



14 Gunakan lap alkohol untuk membersihkan tangkainya. Diamkan hingga benar-benar kering.



15 Pasang penata kabel di atas kabel Modul Pengisian Daya.

Modul Pengisian Daya Apple WS2/W2000 Seri ZW1041



- 16 Kupas lapisan bening dari dua perekat pada penata kabel.



- 17 Jajarkan penata kabel dengan tangkainya. Atur kabel agar kabel yang longgar keluar dari bagian atas penata kabel.



- 18 Tahan penata kabel pada tangkai selama minimal 10 detik.



- 19 **Opsional:** Arahkan kabel daya stand melalui lubang atau celah pada perabot.



- 20 Kupas lapisan bening dari perekat pada bagian alas Modul Pengisian Daya.



- 21 Tempatkan dudukan pada perabot dan tekan dengan kuat selama minimal 10 detik.



- 22 Colokkan kabel daya stand ke daya yang sesuai untuk stand.
- PS515 untuk stand W2000.
 - Unit Alarm Bertenaga Zips atau Kotak Daya/Alarm S2865 untuk dudukan WS2.



- 23 Sekarang posisi ini sudah siap untuk dipajang. Baca petunjuk yang disertakan dengan sensor Anda untuk informasi pemasangan lengkap.
- Catatan:** Pastikan penjepit pita yang digunakan tidak mengandung magnet, karena hal ini bisa menyebabkan gangguan pada Modul Pengisian Daya.

SD0972 Rev0 08/01/24